




PROTECTOR AUTOADHESIVO DE ESPUMA

Piezas señalizadoras de espuma autoadhesiva para evitar golpes y ralladuras al estacionar vehículos en espacios reducidos o maniobrando entre pilares y muros. Fácil instalación.

TQ PROTECAR FRONT

50 x 20 cm (paredes de parking)

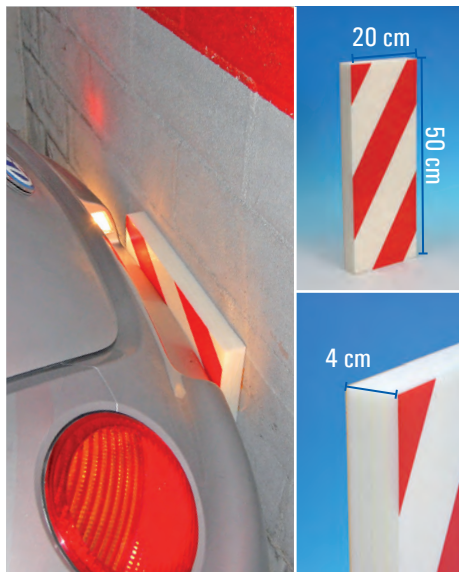

TQ PROTECAR CORNER

50 x 15 cm (columnas de parking)



TQ PROTECAR BACK

50 x 50 (grandes áreas de pared)



cinta doble cara top

CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE CON ADHESIVO EXTRA FUERTE

APLICACIONES

- **Mantenimiento e Industria:** fijación de cristales, espejos, techos, elementos decorativos, reparar suelos de stands, colocación de moquetas, sujeción de lámparas o focos pequeños, pegado de paneles de señalización o carteles, etc.

SUSTITUYE REMACHES Y TORNILLOS

- **Automoción:** colocación de parachoques, matrículas, molduras de plástico, anagramas, faldones, reflectores, embellecedores, sensores de lluvia, teletac, carenados, pilotos, faros.

PROPIEDADES

- Adhesivo extra fuerte.
- Transparente (disimula uniones).
- Resiste la humedad.
- Evita vibraciones (1 mm de grosor).
- Muy elástico.

Medidas: Ancho: 19 mm - Largo: 10 m - Grosor: 1 mm



Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos y dosificaciones que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No serán de nuestra responsabilidad otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas. La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica. Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabilidad tan sólo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada. Respetar el modo de empleo temp. min. de aplicación + 5°C. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-6-2016